


„It's ROTI-Time!“

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Moesta-BBQ Rotisserie!

Wichtig! Bitte lesen Sie sorgfältig die Sicherheitshinweise **vor der Montage**. Bitte prüfen Sie auch den Inhalt der Verpackung und bauen die Teile nach Anleitung zusammen.

- 1 x Spieß mit Rille für Thermometer Kabel (a)
- 1 x Motor (für 2 x Batterie Typ D) (b)
- 1 x Motorbefestigung (c)
- 2 x Schrauben (d)
- 1 x Fixierungsmutter (e)
- 1 x Gewichtsausgleich (f)
- 1 x Griff (g)
- 1 x Spießführung (h)
- 1 x Manget und Metallscheibe (i)

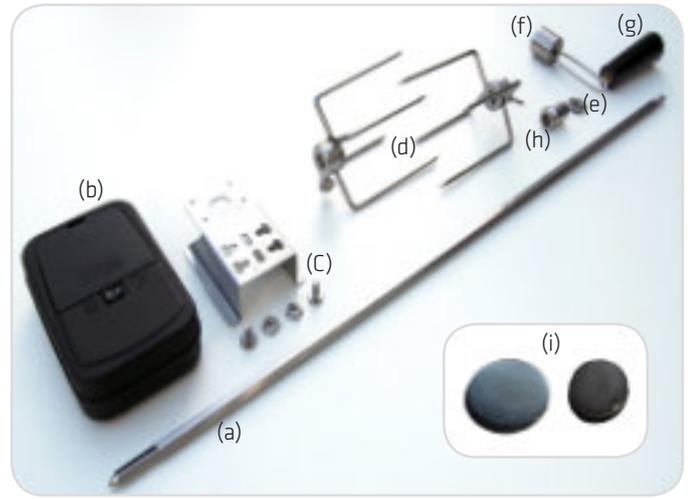

Schritt 1

Fixieren Sie die Motorbefestigung(c) mit den beiliegenden Schrauben am Smokin'PizzaRing.



Wichtiger Hinweis!

Damit der Ring stabil aufliegt, bitte alle unteren Bohrungen des Smokin'PizzaRings mit **Schrauben M6 x 50 mm** versehen. (im Lieferumfang des Smokin'PizzaRings enthalten)



Schritt 2

Bestücken Sie den Motor(b) mit Batterien. Schieben Sie nun den Motor von oben auf die Befestigung



Schritt 3

Schrauben Sie die Fixierungsmutter(e) auf den Spieß(a).



Schritt 4

Stecken Sie den Gewichtsausgleich(f) auf den Spieß(a) und fixieren diesen mit dem Griff(g)



Schritt 5

Schieben Sie die Spießführung(h) auf den Spieß und schieben diese bis zum Ende.



Schritt 6

Schieben Sie die Fleischgabeln(d) auf den Spieß(a).



Schritt 7

Stecken Sie den fertig montierten Spieß in den Motor(b) und fixieren Sie diesen mit der Spießführung (h).

Wichtiger Hinweis:

Damit der Ring stabil aufliegt, bitte alle unteren Bohrungen mit Schrauben versehen. (im Lieferumfang des Smokin'PizzaRings enthalten)



Schritt 8

Damit der Motor gleichmäßig läuft und um Unwuchten auszugleichen, kann der Gewichtsausgleich(f) durch lösen des Griffes verschoben werden.



Durchführung Thermometer

Damit nicht ständig geprüft werden muss, wie der Garzustand des Grillgutes ist, kann man durch die Spießführung (h) ein Thermometer mit Kabel durchführen. Maximaler Durchmesser: Thermometer < 11,5 mm
Kabel < 3,8 mm (für vorgesehene Rille)



Das Thermometer wird mit einem Ende durch die Spießführung (h) gebracht. Danach gehen Sie vor wie in Schritt 5 der Montageanleitung. Dabei verläuft das Thermometerkabel in der eingebrachten Rille. Das überschüssige Kabel wird einfach um den Griff (g) gewickelt. Das Thermometer befestigen Sie dann nur noch mit dem beiliegendem Magneten am Griffende.



Achtung!

Bitte lesen und beachten Sie die Sicherheitswarnungen. Bewahren Sie die Montage/Bedienungsanleitung sicher auf. Beachten Sie auch immer in Ergänzung die Montage/Bedienhinweise des Grillherstellers.

Montage:

Bitte beachten Sie, dass die Metallteile, Kanten und Spitzen haben können die scharf sind. Eine unsachgemäße Montage kann Verletzungen verursachen. Halten Sie sich genau an die Montageanleitung des Grillherstellers sowie die Montageanleitung des MOESTA-BBQ Smokin'PizzaRing.

Betrieb:

Im Betrieb die Metallteile nicht anfassen, Verbrennungsgefahr! Fixieren Sie alle Schrauben gut damit diese sich nicht lösen. Lassen Sie den Grill / Drehspieß in der Nähe von Kindern nie unbeaufsichtigt.

Aufbewahrung und Reinigung:

Warten Sie, bis der Grill und alle Metallteile ausgekühlt sind. Bewahren Sie alle Teile immer im Trockenen auf. Reinigen Sie die Rotisserie regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel.