




• THE NEW WAY TO GRILL •

WWW.MOESTA-BBQ.DE

TURNADO

Montageanleitung (DE)

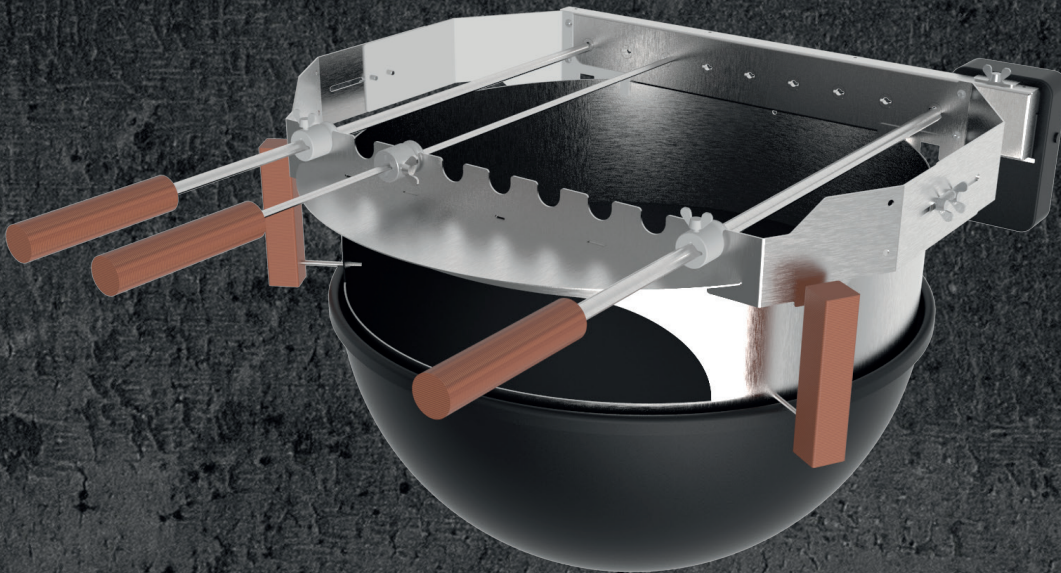

Sicherheitswarnungen Achtung!

Bitte lesen und beachten Sie die Sicherheitswarnungen. Bewahren Sie die Montage/Bedienungsanleitung sicher auf. Beachten Sie auch immer in Ergänzung die Montage/Bedienhinweise des Grillherstellers.

Montage: Platte je nach Variante ggf. montieren und auflegen.

Betrieb:

Verwenden Sie den Turnado Aufsatz nur mit einem Kugelgrill. Lassen Sie den Grill und den Turnado während der Verwendung nie unbeaufsichtigt.

Nehmen Sie den Grill niemals unter brennbaren Dächern, Unterständen usw. in Betrieb. Benutzen Sie den Grill mit Turnado nur draußen und in windstiller Umgebung.

Entfernen Sie die Asche erst, wenn Sie komplett ausgebrannt ist.

Halten Sie Kinder und Haustiere fern. Lassen Sie Säuglinge, Kinder und Haustiere in der Nähe eines heißen Grills nicht ohne Aufsicht.

Je nach Beschaffenheit des Grills, muss die Verträglichkeit auf die Gewichtsbelastung durch die Platte und das Grillgut geprüft werden. Anbauteile aus Kunststoff müssen ggf. entfernt werden. Es wird keine Gewährleistung für Schäden am Grill übernommen, die durch zu große Hitze oder durch zu hohe Gewichtsbelastung entstanden sind.

Aufbewahrung und Reinigung:

Warten Sie, bis der Grill ausgekühlt ist, bevor Sie ihn transportieren.

Grobe Speisereste entfernen Sie bitte mit einem Edelstahlspachtel. Bei einem Stahlspachtel könnte der Abrieb für Rostspuren sorgen.




EST.

2012

MOESTA®
BBQ

MOESTA-BBQ GmbH
Raiffeisenstraße 7
32584 Löhne
www.moesta-bbq.com
info@moesta-bbq.com

Den Turnado nach Abbildung zusammenbauen. Jedoch die seitlichen Flügelmuttern nur lose anziehen.

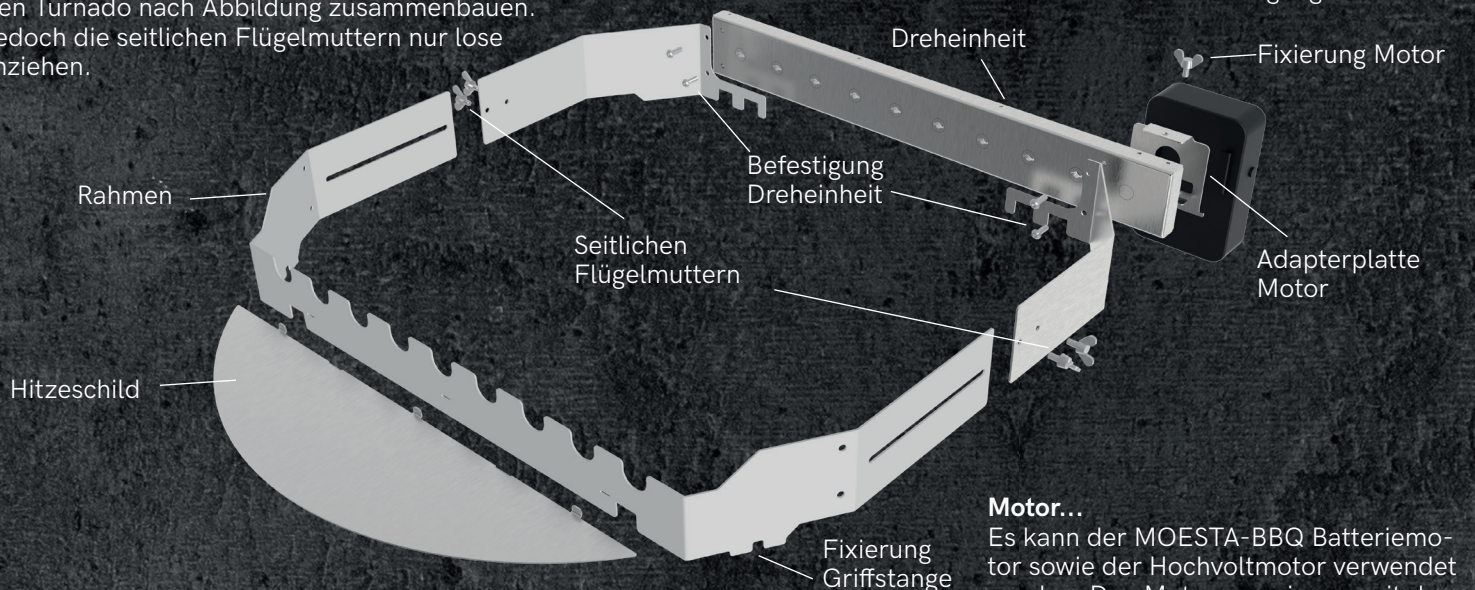

Benötigte Schrauben:
Flügelmutter 4 x (Seitliche Verschraubung)
Flügelschraube 1 x (Fixierung Motor)
Inbusschraube 4 x (Befestigung Dreheinheit)


Je nach Kugelgrillgröße (57 + 60 cm) den Turnado auf den PizzaRing oder dem direkt auf Kugelgrill auflegen.

Ausrichtung der Spieße:

Um zu Gewährleisten, dass die Spieße an jeder Position abgelegt werden können, erst ...

1. Einen Churassco Spieß inkl. Führungshülse links einlegen.
2. Die Führungshülse am Spieß festziehen.
3. Die beiden seitlichen Flügelmuttern festziehen.
4. Den Churassco Spieß rechts einlegen und Rahmen anpassen.
5. Die beiden Flügelmuttern auf der rechten Seite fest drehen.

Nun kann der Spieß an jeder Position abgelegt werden.

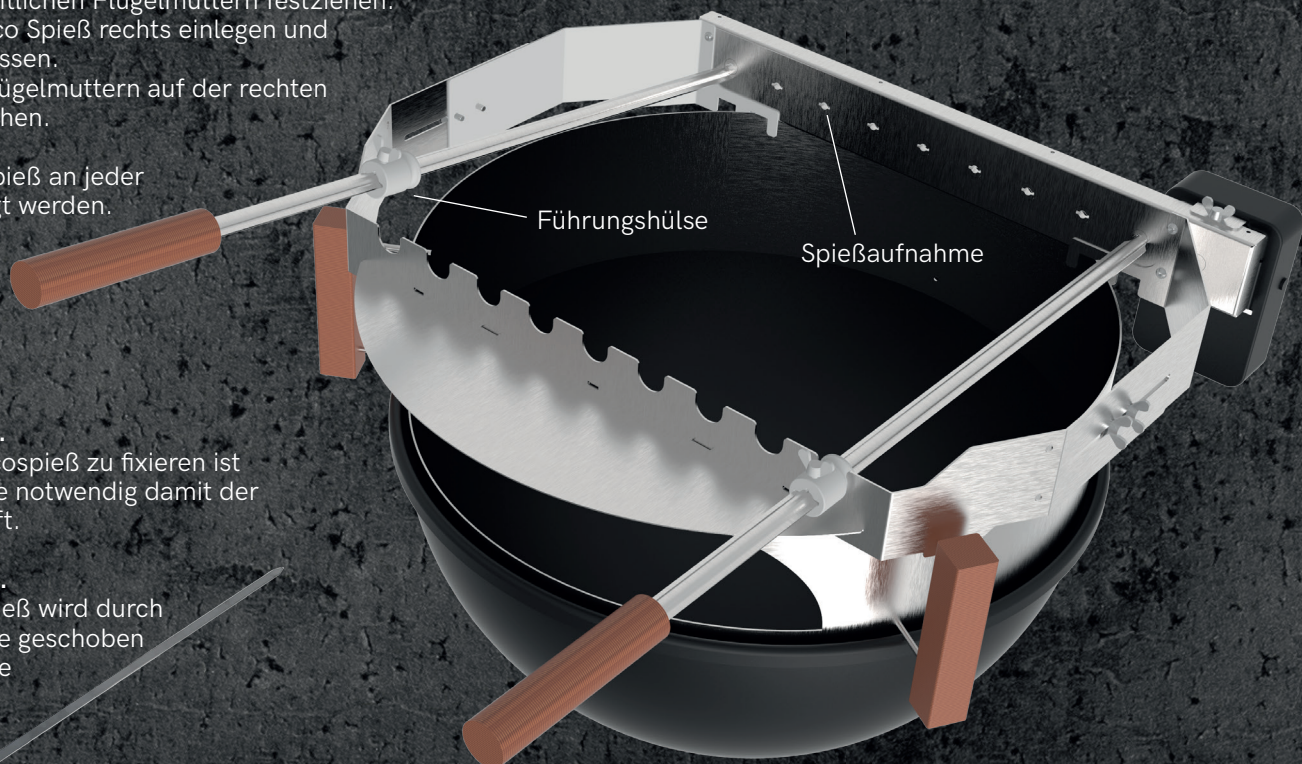


Churasscospieß...

Um den Churasscospieß zu fixieren ist die Führungshülse notwendig damit der Spieß geführt läuft.

Schaschlikspieß...

Der Schaschlikspieß wird durch die Spießaufnahme geschoben und benötigt keine Führungshülse.

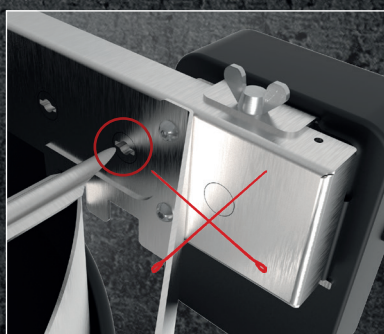

Wichtig:

Die Spießaufnahme, welche auf der Motorseite sitzt, kann nur mit einem Churasscospieß genutzt werden. Ein Schaschlikspieß kann sich beim schieben verkannten und das System blockieren.